


(multisafe 856

Drückerbetätigte Mehrfachverriegelung mit 28 mm Dornmaß für schmale Kunststoff-Profile

Beschreibung

Für die Herstellung von Türen für Nebeneingänge oder Balkone werden häufig Fensterprofile verwendet, bei denen die geringe Breite keinen Spielraum für die Positionierung des Außenbeschlages zulässt. Aufgrund des vorhandenen Platzes zwischen Rahmenaufdeck und hinterer Armierung des Flügelprofils kann lediglich ein Schloss mit 28 mm Dornmaß und maximal 16 mm Hinterdornmaß eingesetzt werden. Dieser Gegebenheit tragen wir mit der neuen Ausführung unserer Mehrfachverriegelung **multisafe 856** nun Rechnung.

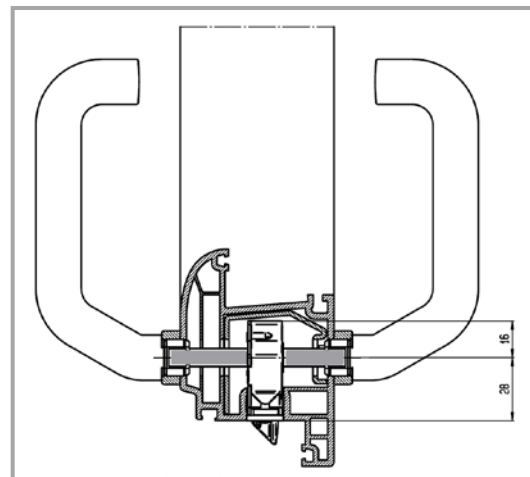

Technische Merkmale

- 28 mm Dornmaß
- 16 mm Hinterdornmaß
- 92 mm Entfernung
- 8 mm Nuss
- 1.020 mm Drückerhöhe
- Flachstulpe 16 x 2.170 mm
 - Oberfläche FUHR-Silver
- 14 mm Hauptriegel-Ausschluss
 - somit ist bei der Variante Typ 1 (4 Rollzapfen) keinerlei Fräsung in der Armierung des Rahmenprofils erforderlich
- Verriegelungen:
 - Typ 1 mit 4 Rollzapfen
 - Typ 3 mit 2 Stahl-Schwenkriegeln und 2 Rollzapfen
- mit Zahnung für die optionale Montage von Endverriegelungen
- hochwertiger Hauptschlosskasten aus Stahl
- passend zu marktüblichen Drückergarnituren
- rechts/links verwendbar durch einfache, werkzeuglose Fallenumstellung





Drückerbetätigte Mehrfachverriegelung mit 28 mm Dornmaß für schmale Kunststoff-Profile

Funktionsbeschreibung

Die Verriegelung erfolgt durch Betätigung des Drückers nach oben. So gelangen die Rollzapfen in die Verriegelungsstellung und der Hauptriegel sowie ggf. die Schwenkriegel werden ausgefahren. Durch eine Schlüsselumdrehung wird die Verriegelung gesichert.

Zur Entriegelung wird mit dem Schlüssel die Sicherung aufgehoben und anschließend werden alle Verriegelungspunkte durch Betätigung des Drückers nach unten eingezogen bzw. freigegeben.